PROCHIBAT
BY NEW GOFFIN

PROCHIBAT CATALOGUE

Votre peinture 100% belge

Prochibat, votre partenaire peinture depuis plus de 30 ans.
Prochibat propose aux professionnels et particuliers exigeants une gamme complète de peintures, vernis, lasures, conçus et fabriqués en Belgique. Nous combinons savoir-faire artisanal, innovation et proximité pour vous offrir des produits fiables et performants.

Notre mission ? Vous accompagner à chaque étape de vos projets, avec des conseils personnalisés, des solutions sur mesure et un service réactif. Chez Prochibat, nous mettons un point d'honneur à rester proches de nos clients, en entretenant une relation de confiance fondée sur l'écoute et la qualité.

NOTRE ASSORTIMENT

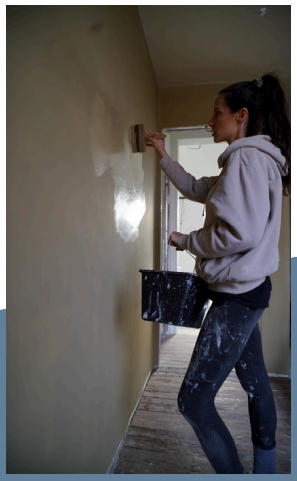

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Primaires
Wallcryl Primer - *p.6*
Walltex Primer - *p.6*
Wallfix E - *p.6*
Prolac Mat - *p.6*

Finitions phase aqueuse
Wallcryl Mat - *p.7*
Wallcryl Velours - *p.7*
Wallcryl Satin - *p.7*
Wallcryl Plafond - *p.7*
Walltex Pro - *p.8*
Walltex Noir - *p.8*
Walloxane Façade - *p.8*

Finitions décoratives
Wallcryl Tableau - *p.9*
Wallcryl Effet - *p.9*

MURS EXTÉRIEURS

Primaires
Wallfix E - p.11
Wallfix S - p.11
Fix-O-Cryl - p.11
Fibra/Quartz - p.11

Finitions
Wallcryl Façade - p.12
Walloxane Façade - p.12

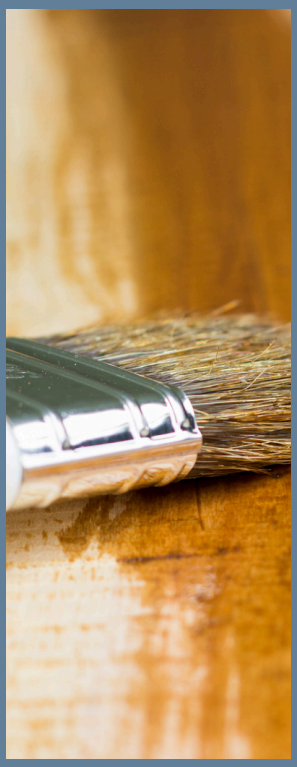

PROTECTIONS BOIS OPAQUES

Primaires
Prolac Primer - *p.14*
Formule 3 - *p.14*

Finitions phase aqueuse
Prolac PU Mat - *p.14*
Prolac PU Satin - p.14

Finitions phase solvantée
Prolac Satin - p.15
Formule 3 - p.15

PROTECTIONS BOIS TRANSPARENTES

Vernis phase aqueuse
Prothane Mat - *p.17*
Prothane Satin - *p.17*

Vernis phase solvanté
Prothane S - *p.17*

Saturateurs
Saturateur Mat - *p.18*

Lasures
Skinol - *p.18*

PROTECTION MÉTAUX

Primaires

Batirust 2-en-1 - *p.20*
Batirust Primer SR - *p.20*

Finitions phase solvantées

Batirust 2-en-1 - *p.21*
Batirust Finition SR - *p.21*



SOLS

Primaires

Wallfix E - *p.23*
Wallfix S - *p.23*

Finitions

Resipox - *p.24*
Resisol - *p.24*
Pro Axia - *p.24*

HYDROFUGES

Hydrochim E - *p.25*
Hydrochim S - *p.25*
Hydrochim E10 - *p.25*

PRODUITS DIVERS

Rooflak S - *p.26*
Prochipox - *p.26*
Aquacave - *p.26*

Nos peintures pour vos murs intérieurs et plafonds

PRIMAIRES

WALLCRYL PRIMER

Primaire en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.
Idéal pour uniformiser l'absorption des supports et garantir une finition homogène.

- Fixe les fonds légèrement poudreux ou poreux.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Réduit et homogénéise l'absorption du support.
- Convient pour plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLTEX PRIMER

Primaire en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.
Idéal pour uniformiser l'absorption des supports et garantir une finition homogène.

- Fixe les fonds légèrement poudreux ou poreux.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Réduit et homogénéise l'absorption du support.
- Convient pour plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Blanc ou teintes claires.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 2.5L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

QUALITÉ ÉLÉMENTAIRE

WALLFIX E

Fixateur incolore, en dispersion acrylique, pour intérieur et extérieur.
Idéal pour l'imprégnation des supports minéraux afin de garantir une finition homogène.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Convient pour béton, briques, plâtres, peintures farinantes, etc.
- Incolore
- **Rendement** : ± 6 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 4h
- **Application** : Brosse, pulvérisateur ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

PROLAC MAT

Primaire isolant solvanté, à haute opacité, pour usage intérieur.
Particulièrement efficace pour isoler des anciennes taches d'humidité, rouille, suie, nicotine, etc.

- Empêche la réapparition de taches en provenance de matières solubles dans l'eau.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Réduit et homogénéise l'absorption du support.
- Convient pour plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Blanc ou teintes claires.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement :** 1L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

FINITIONS PHASE AQUEUSE

WALLCRYL MAT

Peinture acrylique mate pour usage intérieur.
Convient pour murs et plafonds, offrant une finition uniforme et légèrement lavable.

- Excellente adhérence sur plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Idéale pour atténuer les imperfections structurelles des murs et plafonds.
- Idéale pour peindre des murs exposés à de fortes lumières rasantes.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLCRYL VELOURS

Peinture acrylique, d'aspect velours (semi mat), pour usage intérieur.
Convient pour murs et plafonds (pas trop exposés à la lumière), offrant une finition uniforme et lavable.

- Excellente adhérence sur plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Meilleur compromis entre le côté esthétique (qui atténue les défauts) et le côté pratique (lavable).
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLCRYL SATIN

Peinture murale acrylique, satinée, lavable et lessivable, pour usage intérieur.

- Excellente adhérence sur plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Idéale pour les cuisines et salles d'eau (répulsive à l'eau et à la graisse).
- Résistance mécanique très élevée. Convient parfaitement pour les lieux de passage et murs sollicités.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLCRYL PLAFOND

Peinture acrylique extra mate spécialement conçue pour les plafonds.

- Finition extra mate, idéale pour masquer les imperfections et éviter les reflets, même en lumière rasante.
- Haut pouvoir couvrant, souvent suffisante en une seule couche si c'est déjà blanc.
- Application facile avec un long temps ouvert, permettant un travail sans reprises visibles.
- Blanc ou teintes claires.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon le support)
- **Séchage** : Sec après 3h, recouvrable après 8h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 2.5L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

FINITIONS PHASE AQUEUSE

QUALITÉ ÉLÉMENTAIRE

WALLTEX PRO

Peinture acrylique mate pour murs et plafonds intérieurs.

- Excellente adhérence sur plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Application facile sans odeur.
- Blanc ou teintes claires.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLTEX NOIR

Peinture acrylique mate, noir d'usine, pour murs et plafonds intérieurs.

- Excellente adhérence sur plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
- Application facile sans odeur
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLOXANE FACADE

Peinture murale respirante, à base de résines siloxanes, d'aspect minéral mat, pour intérieur et extérieur.

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau, permettant aux supports de respirer.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV.
- Effet minéral mat, idéal pour les façades traditionnelles ou contemporaines.
- Application facile sur supports sains tels que béton, brique, enduit minéral, crépis, etc.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon le support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 1L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

FINITIONS DÉCORATIVES

WALLCRYL TABLEAU

Peinture acrylique décorative, effet “tableau d’école”, pour écriture à la craie naturelle.

- Idéale pour créer des surfaces d’écriture effaçables à la craie sur murs ou boiseries intérieurs.
- Convient pour les environnements scolaires, ateliers, cuisines, etc.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau ou brosse
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLCRYL EFFET

Peinture acrylique décorative, effet métallisé, pour usage intérieur.

- Idéale pour créer des surfaces d’effet métallisé sur murs ou boiseries intérieurs.
- 3 effets métallisés existants : OR, ARGENT, CUIVRE
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

Nos peintures pour vos murs extérieurs

PRIMAIRES

WALLFIX E

Fixateur incolore, en dispersion acrylique, pour intérieur et extérieur.
Idéal pour l'imprégnation des supports minéraux afin de garantir une finition homogène.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Convient pour béton, briques, plâtres, peintures farinantes, etc.
- Incolore
- **Rendement** : ± 6 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 4h
- **Application** : Brosse, pulvérisateur ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLFIX S

Fixateur incolore, en dispersion synthétique, pour intérieur et extérieur.
Idéal pour l'imprégnation des supports minéraux afin de garantir une finition homogène.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Convient pour béton, briques, plâtres, peintures farinantes, etc.
- Incolore
- **Rendement** : ± 6 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Brosse, pulvérisateur ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L - 2.5 L - 5 L - 10 L - 25L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

FIX-O-CRYL

Fixateur opaque, en phase solvantée, pour intérieur et extérieur.
Très efficace pour la fixation de fonds alcalins tels que le béton, plâtre, ciment, etc.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Convient pour béton, briques, crépi, peintures farinantes, etc.
- Blanc ou teintes claires.
- **Rendement** : ± 6 m²/L (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 12h
- **Application** : Brosse, rouleau ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

WALLCRYL FIBRA/QUARTZ

Revêtement acrylique en phase aqueuse, renforcé de fibres et de charges minérales, conçu pour la protection des façades extérieures.

- Couche intermédiaire permettant de consolider des façades micro-fissurées.
- Blanc ou teintes claires.
- **Rendement** : ± 4m²/L(selon l'épaisseur et la porosité du support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Brosse, rouleau ou pistolet adapté
- **Conditionnement** : 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

FINITIONS

WALLCRYL FACADE

Peinture acrylique satinée, en phase aqueuse, conçue pour la protection et la décoration des façades.

- Excellente adhérence sur supports minéraux tels que béton, enduit, brique, crépi, etc.
- Formule hydrofuge, imperméable aux eaux ruisselantes et aux pluies battantes. Légèrement perméable à la vapeur d'eau.
- Possède une effet déperlant qui va favoriser l'auto-nettoyage des façades.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLOXANE FACADE

Peinture murale respirante, à base de résines siloxanes, d'aspect minéral mat, pour intérieur et extérieur.

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau, permettant aux supports de respirer.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV.
- Effet minéral mat, idéal pour les façades traditionnelles ou contemporaines.
- Application facile sur supports sains tels que béton, brique, crépis, etc.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 1L – 2.5 L – 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

Nos protections bois opaques

PRIMAIRES

PROLAC PRIMER

Primaire universel acrylique, en phase aqueuse, pour usage intérieur et extérieur.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Excellente adhérence sur bois, métaux (non) ferreux, PVC, anciennes peintures, etc.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

FORMULE 3

Peinture alkyde satinée, multicouche, pour bois et métaux extérieurs.

- Excellente adhérence sur bois, métaux ferreux et anciennes peintures saines.
- S'utilise comme primaire d'accroche, couche intermédiaire et couche de finition sur supports préparés.
- Haut pouvoir couvrant et perméable à la transpiration du bois.
- Très bonne résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h.
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

FINITIONS PHASE AQUEUSE

PROLAC PU MAT

Laque acrylique mate, à base de résines polyuréthanes pour boiseries intérieures.

- S'applique sur toutes boiseries intérieures (portes, plinthes, châssis, meubles, etc.).
- Bonne résistance mécanique.
- Finition mate favorisant l'aspect esthétique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

PROLAC PU SATIN

Laque acrylique satin, à base de résines polyuréthanes pour boiseries intérieures.

- S'applique sur toutes boiseries intérieures (portes, plinthes, châssis, meubles, etc.).
- Très grande résistance mécanique (coups, griffes, etc.)
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

FINITONS PHASE SOLVANTÉE

PROLAC SATIN

Email synthétique satiné, à base de résines alkyde-uréthane, pour bois et métaux intérieurs.

- Excellente adhérence sur bois, métaux ferreux et anciennes peintures saines.
- Peut être utilisé comme primaire et finition sur bois nu.
- Haut pouvoir couvrant.
- Très grande résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h.
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

FORMULE 3

Peinture alkyde satinée, multicouche, pour bois et métaux extérieurs.

- Excellente adhérence sur bois, métaux ferreux et anciennes peintures saines.
- S'utilise comme primaire d'accroche, couche intermédiaire et couche de finition sur supports préparés.
- Haut pouvoir couvrant.
- Bonne résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h.
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

Nos protections bois transparentes

VERNIS PHASE AQUEUSE

PROTHANE MAT

Vernis acrylique mat, à base de résines polyuréthanes, destiné à la protection des boiseries intérieures. Convient pour parquets, escaliers, meubles et boiseries en général.

- Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures.
- Protège efficacement contre l'humidité et les taches.
- Formule non jaunissante dans le temps.
- Incolore ou teintes semi-transparentes.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

PROTHANE SATIN

Vernis acrylique satiné, à base de résines polyuréthanes, destiné à la protection des boiseries intérieures. Convient pour parquets, escaliers, meubles et boiseries en général.

- Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures.
- Protège efficacement contre l'humidité et les taches.
- Formule non jaunissante dans le temps.
- Incolore ou teintes semi-transparentes.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

VERNIS PHASE SOLVANTÉE

PROTHANE S

Vernis synthétique satiné, à base de résines alkyde-uréthane, pour bois et métaux intérieurs. Recommandé pour parquets, escaliers, meubles et boiseries en général.

- Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures.
- Finition satinée élégante réhaussant l'aspect naturel du bois.
- Protège efficacement contre l'humidité et les taches.
- Incolore ou teintes semi-transparentes.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

LASURE

SKINOL

Lasure synthétique satinée, à base de résine alkyde, pour boiseries extérieures verticales.

- Excellente résistance aux rayons UV afin de prévenir de la décoloration du bois.
- Finition satinée élégante réhaussant l'aspect naturel du bois.
- Hydrofuge et auto-nettoyant.
- Incolore ou teintes semi-transparentes.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

SATURATEUR

SATURATEUR MAT

Imprégnation en phase aqueuse destinée à la protection et à la décoration des boiseries extérieures horizontales et verticales.

- Très pénétrant, convient à toutes les essences de bois (hors limitations naturelles type remontées taniques sur chêne, châtaignier, etc.)
- Non-filmogène : ne s'écaille pas et facilite l'entretien
- Effet hydro-perlant limitant l'encrassement du support
- Filtre anti-UV : ralentit le grisaillement du bois
- Microporeux : laisse respirer le bois
- Incolore ou teintes semi-transparentes.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon le support)
- **Séchage** : Sec après 1h, recouvrable après ± 20 min.
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

Nos protections métaux

PRIMAIRES

BATIRUST 2-en-1

Laque synthétique satinée, antirouille, à base de résines alkydes, destiné à la protection et à la décoration des métaux ferreux.

- Action 2 en 1 : primaire antirouille et finition décorative
- Excellente adhérence sur tous métaux ferreux
- Bonne résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

BATIRUST PRIMER SECHAGE RAPIDE

Primaire synthétique mat, antirouille, en séchage rapide, pour la protection des métaux.

- Spécialement conçu pour une application au pistolet.
- Séchage rapide (± 30min.)
- Excellente adhérence sur surfaces métalliques préparées.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après ± 30 min, recouvrable après 12h
- **Application** : Pistolet, rouleau ou brosse
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Thinner synthétique

FINITIONS PHASE SOLVANT

BATIRUST 2-en-1

Laque synthétique satinée, antirouille, à base de résines alkydes, destiné à la protection et à la décoration des métaux ferreux.

- Action 2 en 1 : primaire antirouille et finition décorative
- Excellente adhérence sur tous métaux ferreux
- Bonne résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

BATIRUST FINITION SECHAGE RAPIDE

Laque synthétique satinée, antirouille, en séchage rapide, pour la protection et la décoration des métaux.

- Spécialement conçu pour une application au pistolet.
- Séchage rapide (± 30min.)
- Excellente adhérence sur surfaces métalliques préparées.
- Excellente résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après ± 30 min, recouvrable après 12h
- **Application** : Pistolet, rouleau ou brosse
- **Conditionnement** : 0.5 L – 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Thinner synthétique

Nos peintures pour vos sols

PRIMAIRES

WALLFIX E

Fixateur incolore, en dispersion acrylique, pour intérieur et extérieur.
Idéal pour l'imprégnation des supports minéraux afin de garantir une finition homogène.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Convient pour béton, briques, plâtres, peintures farinantes, etc.
- Incolore
- **Rendement** : ± 6 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 4h
- **Application** : Brosse, pulvérisateur ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

WALLFIX S

Fixateur incolore, en dispersion synthétique, pour intérieur et extérieur.
Idéal pour l'imprégnation des supports minéraux afin de garantir une finition homogène.

- Réduit la porosité et homogénéise l'absorption.
- Améliore l'adhérence des couches de finition.
- Convient pour béton, briques, plâtres, peintures farinantes, etc.
- Incolore
- **Rendement** : ± 6 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Brosse, pulvérisateur ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

FINITIONS

RESIPOX

Peinture époxy satinée, bi-composants, en phase aqueuse, pour usage intérieur.

- Excellente adhérence sur béton, carrelages, mosaïques.
- Excellente résistance aux produits chimiques, huiles, solvants, détergents, etc.
- Finition satinée résistante à l'abrasion et au trafic.
- Convient pour ateliers, garages, entrepôts, zones techniques, etc.
- Résiste à l'humidité et aux nettoyages fréquents.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 7 m²/kg/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 24h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 kg – 2.5 kg – 5 kg – 10 kg
- **Nettoyage du matériel** : Eau

RESISOL

Peinture synthétique satinée, mono-composant, à base de résines alkyde-uréthane, pour usage intérieur.

- Idéal pour supports bois.
- Peut être utilisé comme primaire et finition sur bois nu.
- Haut pouvoir couvrant.
- Très grande résistance mécanique.
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 10 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h.
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

PRO AXIA

Peinture synthétique mate, en séchage rapide, pour marquage routier.

- Excellente adhérence sur sols en béton, asphalte, chapes, etc.
- Séchage rapide (± 30min.)
- Teintable dans toutes les couleurs.
- **Rendement** : ± 8 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après ± 30min, recouvrable après 12h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 1 L – 2.5 L – 5 L
- **Nettoyage du matériel** : Thinner synthétique

Nos produits hydrofuges

HYDROCHIM E

Hydrofuge incolore, en phase aqueuse, pour supports poreux verticaux.

- Pénètre profondément dans les matériaux poreux.
- Protège contre l'eau, la pluie et les projections sans former de film.
- Préserve l'aspect naturel du support.
- Réduit l'apparition de mousses, moisissures et efflorescences.
- **Rendement** : ± 5 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 2h
- **Application** : Brosse ou pulvérisateur basse pression
- **Conditionnement** : 1 L – 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

HYDROCHIM E10

Hydrofuge en injection, en phase aqueuse, pour le traitement de l'humidité ascensionnelle.

- Formulation spécifique pour injection directe dans les murs humides.
- Crée une barrière hydrophobe durable à l'intérieur du support.
- Compatible avec la plupart des matériaux de construction (briques, blocs, pierres, etc.)
- Ne modifie pas l'aspect extérieur des murs.
- **Rendement** : ± 1L/mètre/10cm d'épaisseur de mur (selon porosité du support)
- **Séchage** : Efficacité optimale atteinte après plusieurs jours/semaines (séchage du support)
- **Application** : Injection par gravité ou à l'aide d'un appareil d'injection basse pression.
- **Conditionnement** : 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

HYDROCHIM S

Hydrofuge incolore, en phase solvantée, pour supports poreux.

- Pénètre profondément dans les matériaux poreux.
- Protège contre l'eau, la pluie et les projections.
- Peut foncer légèrement le support.
- Réduit l'apparition de mousses, moisissures et efflorescences.
- **Rendement** : ± 5 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h
- **Application** : Brosse ou pulvérisateur basse pression
- **Conditionnement** : 1 L – 2.5L – 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

Nos produits divers

ROOFLAK S

Laque synthétique, de couleur “gris ardoise”, pour toitures inclinées.

- Excellente adhérence sur ardoises synthétiques ou fibro-ciment, tuiles en terre cuite, béton, etc.
- Effet déperlant qui assure un auto-nettoyage des toitures.
- Ralentit l’apparition des micro-végétations.
- Assure une étanchéité souple et durable.
- **Rendement** : ± 7 m²/litre/couche (selon support)
- **Séchage** : Sec après 8h, recouvrable après 16h
- **Application** : Rouleau, brosse ou pistolet
- **Conditionnement** : 5 L – 10 L – 25L
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit

PROCHIPOX

Résine époxy transparente, auto-lissante, pour les surfaces horizontales.
Idéale pour la protection des sols, plans de travail, etc.

- Excellente adhérence sur bois, béton, carrelage, etc.
- Haute résistance mécanique et chimique.
- Convient pour garages, halls, ateliers, locaux techniques, etc.
- Application auto-lissante.
- **Rendement** : ± 1kg/m²/mm d’épaisseur (selon support)
- **Séchage** : Sec après 12h, recouvrable après 24h
- **Application** : A couler/lisser
- **Conditionnement** : 1kg – 2.5kg – 5kg – 10kg
- **Nettoyage du matériel** : Thinner synthétique

AQUACAVE

Badigeon respirant, à base de ciment et charges minérales, pour la protection des murs humides.

- Très bonne adhérence sur béton, ciment, briques, blocs, etc.
- Bonne élasticité et résistance aux microfissures.
- Microporeux afin de laisser respirer les supports.
- **Rendement** : ± 1 kg/m²/couche
- **Séchage** : Sec après 2h, recouvrable après 6h
- **Application** : Brosse
- **Conditionnement** : 5 L – 10 L
- **Nettoyage du matériel** : Eau

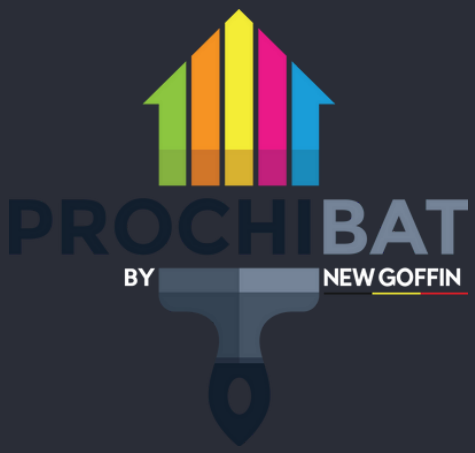

Vous souhaitez avoir plus d'information sur l'un de nos produits ?
N'hésitez pas à nous contacter au **+32 (0) 81 24 18 78**
ou
Venez nous rendre visite dans l'un de nos magasins :

Prochibat : Ch. de Wavre 94,
1360 Perwez

New Goffin Hannut : Rue de Huy 104A,
4280 Hannut

New Goffin Bruxelles : Ch. de Gand 391/B,
1080 Molenbeek-Saint-Jean

New Goffin Hamme-Mille : Ch. de Louvain 41,
1320 Hamme-Mille

Hubaux Rocher : Ch. de Gembloux 13,
5140 Sombreffe